

GSP1 & 3

Gasspürgeräte



Tragbares Gaspürgerät mit Bargraph-Segmentanzeige zur Konzentrationsanzeige und flexibler Gasspürsonde für de Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Der Sensor beitzt eine große Empfindlichkeit gegenüber einem breiten Spektrum brennbarer Gase (wie z. B. Methan, Propan, Butan Grundkalibration Methan) und einen Vergiftungsschutz für hohe Lebensdauer. Bei Erreichen einer Gaskonzentration > 1 Vol.-% erfolgt eine akustische Alarmgabe. Eine Nullpunktkorrektur kann per Tastendruck durchgeführt werden und die Alarmschwelle ist frei einstellbar. Automatische Abschaltung nach 5 Minuten.

Das Vorbeiführen des Fühlers an der vermuteten Leckstelle ermöglicht ein qualitatives Auffinden von Gasaustrittsstellen. Dabei kann die gemessene Konzentration an der Bargraphsegmentanzeige abgelesen werden, beim Erreichen der Vollanzeige ertönt ein akustisches Alarmsignal in Form eines Dauertons.




Technische Daten

Allgemeine Daten

Abmessungen Gehäuse (B x H x T)	72x 130 x 26 mm
Messbereich	0/2.000 ppm
Empfindlichkeit	20/50 ppm
Einsatztemperatur	+5/+40 °C
Lagertemperatur	-5/+40 °C
Gewicht (mit Akku)	360 g
Anzeige	Diodenkette 20-fach
Batterie	NiMH-Akku 5 V/1,6 Ah, externes Netzteil
Betriebszeit	bis zu 24 Stunden



GSP1

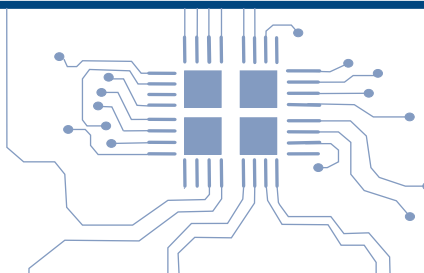

Tragbares Gasspürgerät mit LEDs zur Konzentrations-Anzeige und wahlweise flexibler Gasspürsonde. Der Gassensor reagiert auf alle brennbaren Gase wie z. B. Methan, Propan, Butan (Grundkalibration Methan) mit Sensor-Vergiftungsschutz für hohe Lebensdauer. Das Vorbeiführen des Fühlers an der vermuteten Leckstelle führt zum qualitativen Aufspüren von Gasaustrittsstellen. Dabei kann die Intensität des austretenden Gases an den drei LEDs abgelesen werden. Zugleich ertönt ein in der Frequenz ansteigendes und zur Gaskonzentration proportionales akustisches Signal. Automatische Abschaltung nach vier Minuten.




GSP3

Technische Daten	
Allgemeine Daten	
Abmessungen Gehäuse (B x H x T)	60 x 124 x 30 mm
Messbereich	0/2.000 ppm
Empfindlichkeit	20/50 ppm
Einsatztemperatur	+5/+40 °C
Lagertemperatur	-5/+40 °C
Gewicht (mit Akku)	120g (GSP3) 160 g (GSP3 flex)
Anzeige	3 LED
Batterie	2x1,5V Alkaline Batterie
Betriebszeit	bis zu 10 Stunden



GSP3-flex

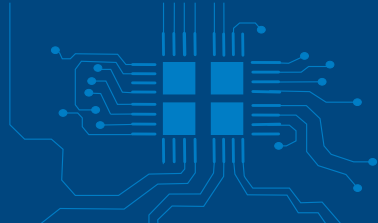

SYSTRONIK

Die SYSTRONIK GmbH ist auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Messgeräte für die Abgasanalyse, Prüfung und Wartung von HLK-Anlagen sowie Klima- und Umwelttechnik spezialisiert. Alle SYSTRONIK Produkte entsprechen den höchsten Standards für Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Unsere Anlagen und unser Betrieb ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Wir sind ständig bestrebt, unsere Qualität zu verbessern, dies sichern wir mit regelmäßigen Audits von unabhängigen Experten.



Händler:

AMT-METRIKS d.o.o.
Hajrudina Hajdića bb
74260 Tešanj, Bosnia and Herzegovina
Tel/fax: +387 32 650 745
e-mail: info@amt-metriks.ba
www.amt-metriks.ba

BlueLine®

Änderungen vorbehalten - SYSTRONIK _140001

Die Bluetooth -Wortmarke und Bildmarke sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc.
Die Nutzung dieser Marken durch Systronik erfolgt unter Lizenz

Mitglied der AFRISO-EURO-INDEX Gruppe

SYSTRONIK Elektronik und Systemtechnik GmbH
Gewerbestraße 57 · D-88636 Illmensee

Telefon +49 7558 / 9206-0 · Fax +49 7558 / 9206-20
info@systronik.de · www.systronik.com

SYSTRONIK
Messtechnologie